


ISTRUZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEL VASO CM 45 SERIE M2 SCARICO PAVIMENTO FILO PARETE

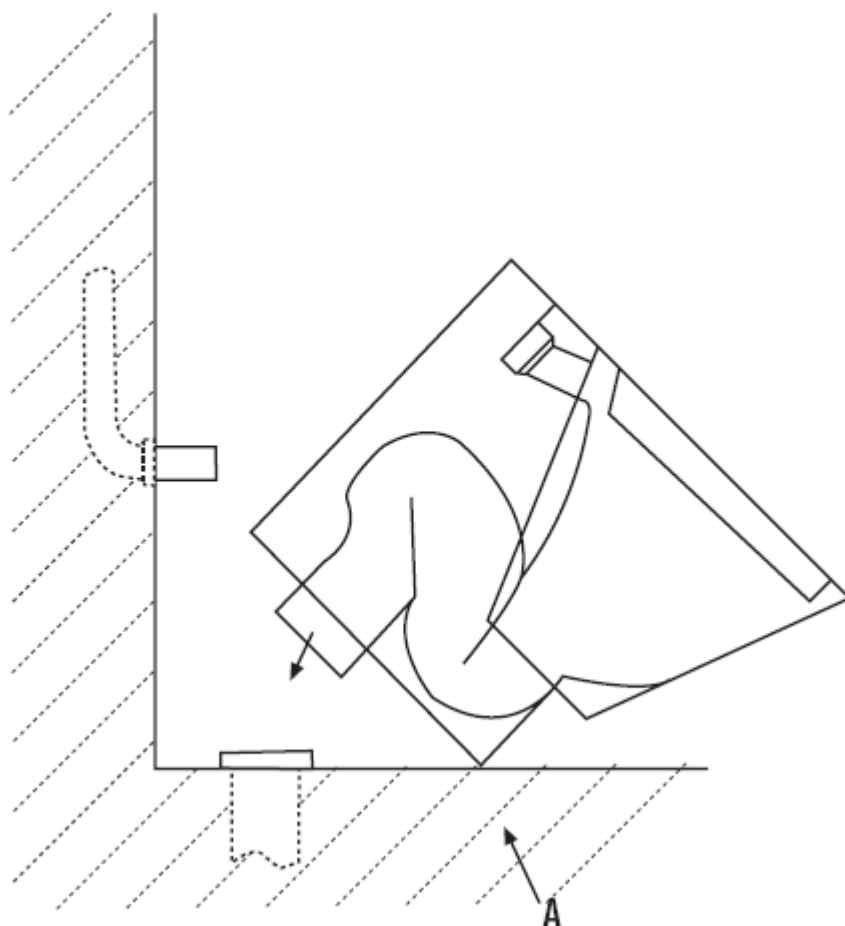

1. Posizionato il vaso sul pavimento, controllare la corretta posa dei tubi di alimentazione e di scarico e fare dei segni sul pavimento in corrispondenza dei punti di ancoraggio e della parte anteriore del vaso (punto A).
2. Posizionare il canotto avendo cura che entri fino in fondo alla sede presente nel tubo di alimentazione.
3. Spostare i segni praticati verso l'interno di un tratto pari allo spessore della ceramica e fissare a terra le due staffe di ancoraggio.
4. Far coincidere lo spigolo anteriore del pezzo con il segno praticato precedentemente sul pavimento inclinando il pezzo in avanti di 45°, posizionare il pezzo a terra avendo cura che il raccordo di scarico entri perfettamente all'interno della sede presente nel tubo di scarico e che il canotto di alimentazione entri nella sede presente sul vaso.
5. Fissare il vaso alle staffette di ancoraggio tramite le viti in dotazione.

Galassia S.p.A.

Zona Industriale Loc. Pantalone
 01030 Corchiano (VT) - Italia
www.ceramicagalassia.com

Tel. +39 0761 573134
 Fax +39 0761 573458
info@ceramicagalassia.com

R.E.A. CCIAA VT 64114
 COD. FISC. E NUM. ISCR. REG. IMPRESE 00322850561
 EXPORT VT 00737 P.IVA 00322850561 - CAP. SOC. € 1.347.896,00 I.V.